

Bramac Naptető beépítés 2.




A kamion a megbeszélt időben érkezik a helyszínre, majd megtörténik a Bramac Naptető levétele az autóról.





Néhány perccel később egy darus kamion veszi fel a Naptetőt, és a szomszédos telekre hajt, hogy az épület mellé álljon.

Ezután gyors raklapleszerelés következik, és pár perc múlva már a pótléceken van rögzítve a Naptető.

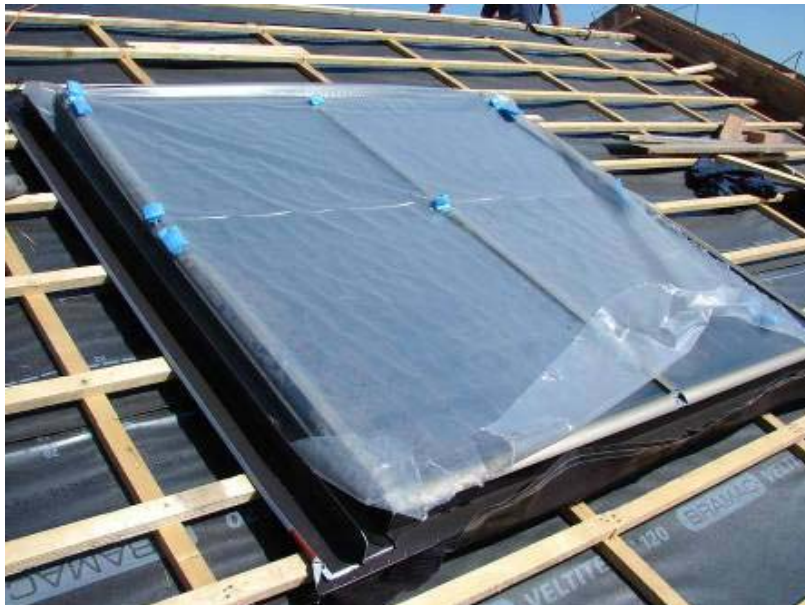

A védőfóliát még a síkkollektoron hagyják, mert tart a tűzfal betonzása, és éppen arra vezet a betonnal teli vödrök útja.
A cserepezést néhány nap múlva kezdik el.

A Bramac Naptető beépítése után mindenki meg volt elégedve.

A beépítés mindössze fél órát vett igénybe.