SOLAR TÁGULÁSI TARTÁLY
GYORSCSATLAKOZÓ SZELEP

Technikai adatlap
R ¾” leürítő szeleppel

Alkalmazható szolár tágulási tartályoknál a kollektor visszatérő oldalában.

A professzionális üzembe helyezés és karbantartás érdekében:

- a hőmérsékletnek -10°C - + 110°C között kell maradnia (rövid ideig +130°C megengedett)
- max. üzemi nyomás 10 bar
- a menetek DIN ISO 228 szerint lettek kialakítva
- külső menet lapos tömítésű

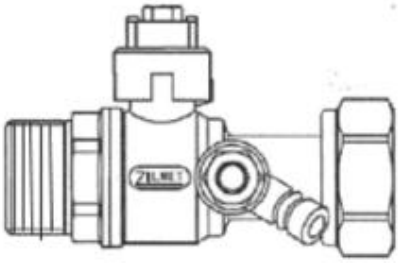

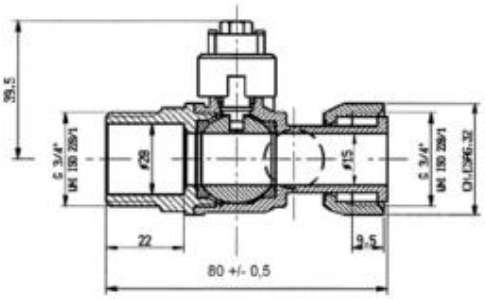

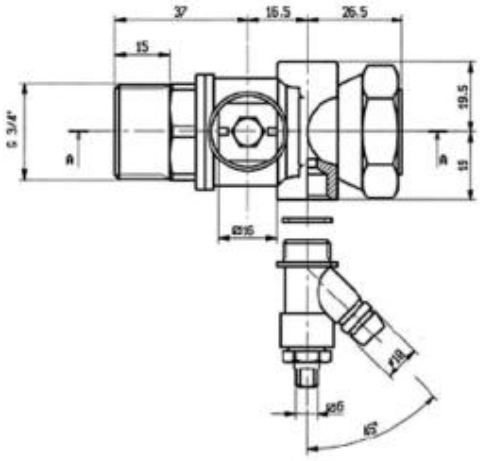

Bramac Kft.
8200 Veszprém
Házgyári út 1.
Tel.: 06/88/590-883
Fax: 06/88/590-777